


## Stabelektrode Gricon 4 Senko Z, 4,0x350 mm- Restbestand!!!

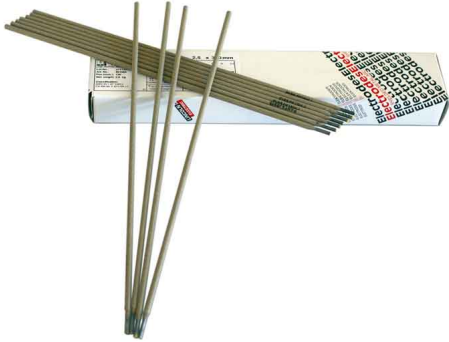

Rutilzellulose-mitteldickumhüllte Stabelektrode für alle Positionen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 259,53 €

ermäßigter Preis 142,17 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 169,18 €

Onlinepreis netto: 142,17 €

Preisnachlass-90,34 €

MwSt.: 27,01 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

## Stabelektroden: Stabelektrode Gricon 4 Senko Z, 4,0x350 mm- Restbestand!!!

---

Rutilzellulose-mitteldickumhüllte Stabelektrode für alle Positionen. Speziell für Heft-, Montage und Fallnahtschweißungen. Gute Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit. Der scharfe Lichtbogen ermöglicht das Schweißen von geprimerten, verzinkten, angerosteten oder verzünderten Stählen. Für Lichtnetztrafo (42 V) gut geeignet

**Normbezeichnung:** DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RC 11

DIN 1913: E 5132 R (C ) 3

AWS A5.1-91: E6012

**Zulassungen:** DB, TÜV, LRS

**Schweißpositionen:** PA, PB, PC, PE, PF, PG

**Grundwerkstoffe:** Unlegierte Baustähle S185, S235, S275

Kesselbleche P235, P265, P295

Rohrstähle L210, L240, L290, X42, X46, P235, P275

Feinkornbaustähle S275

Schiffbaustähle A, B, D

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:** C Si Mn

0,08% 0,3% 0,6%

**Mechanische** Streckgrenze 470 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte** Zugfestigkeit: 550 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:** Bruchdehnung: 28 %

Kerbschlagarbeit: 80 J, + 20° Celsius

60 J, 0° Celsius

**Schweißstrom:**110 - 170 A, G-, AC

**Paketinhalt:**120 Stück

**Gewicht je Paket:**5 kg

**Pakete je Karton:**3

Mengeneinheit: 1 Paket

**Kundenrezensionen**

## Stabelektroden: Stabelektrode Gricon 4 Senko Z, 4,0x350 mm- Restbestand!!!

---

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.