


## Stabelektrode Gricon 8A, 3,2x350mm

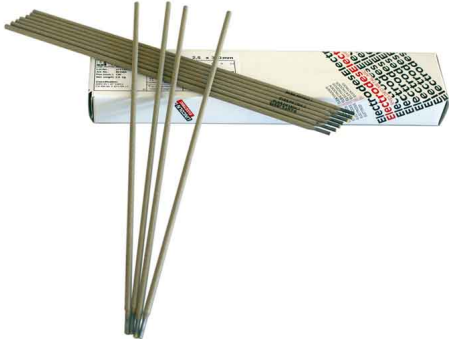

Rutilumhüllte Elektrode insbesondere für Verbindungsschweißungen und Kehlnähte in Position PA und PB.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 249,66 €

ermäßigter Preis 136,70 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 162,67 €

Onlinepreis netto: 136,70 €

Preisnachlass-86,99 €

MwSt.: 25,97 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Rutilumhüllte Elektrode insbesondere für Verbindungsschweißungen und Kehlnähte in Position PA und PB.

Weicher Lichtbogen, sehr spritzerarmes Schweißen, äußerst feinschuppiges und glattes Nahtaussehen mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff.

Selbstabhebende Schlacke. Wurzelverschweißbarkeit nachgewiesen.

Auch geeignet zum Schweißen verzinkter oder geprimierter Bleche.

Auch für Lichtnetztrafo (42V) geeignet.

**Normbezeichnung:** DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RR 12

DIN 1913 E 5122 RR 6

**Zulassungen:** TÜV, DB, DNV, GL, ABS, LR

**Schweißpositionen:** PA, PB, PC, PE, PF

**Grundwerkstoffe:** Unlegierte Baustähle S185, S235, S275, S355

Kesselbleche P235, P265, P295, P355

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, X42, X46, X52, P235, P275, P355

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:** C Si Mn

0,08% 0,4% 0,6%

**Mechanische** Streckgrenze 490 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte** Zugfestigkeit: 550 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:** Bruchdehnung: 28 %

Kerbschlagarbeit: 70 J

**Schweißstrom:** 110 - 140 A, G-, AC

**Paketinhalt:** 125 Stück

**Gewicht je Paket:** 4,3 kg

**Pakete je Karton:** 3

Mengeneinheit: 1 Paket

**Kundenrezensionen**

## Stabelektroden: Stabelektrode Gricon 8A, 3,2x350mm

---

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.