


Stabelektrode Intherma 310, 3,2x350mm

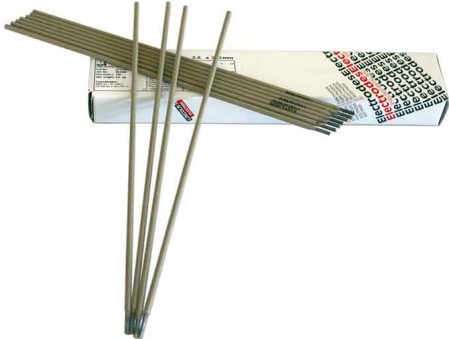

Vollaustenitische basischumhüllte Elektrode mit hohen Cr- und Ni-Anteilen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 1.066,38 €

ermäßigter Preis 628,01 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 747,33 €

Onlinepreis netto: 628,01 €

Preisnachlass -319,05 €

MwSt.: 119,32 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Vollaustenitische basischumhüllte Elektrode mit hohen Cr- und Ni-Anteilen. Zum Verbindungsschweißen

hitzebeständiger Stähle. Hohe Zunderbeständigkeit, Betriebstemperaturen bis 1.100° C. Nach Möglichkeit den Temperaturbereich von 650-850° Celsius meiden. Verschweißbar an Wechsel- und Gleichstrom (G+).

Normbezeichnung:DIN EN 1600 E 25 20 R 12

DIN 8556 E 25 20 B26

AWS A5.4-92 E310-16

Werkstoff Nr. 1.4842

Zulassungen:

Schweißpositionen:PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe:1.4762X10 CrAl 24

1.4852GX25 CrNiSi 18 9

1.4826GX40 CrNiSi 22 9

1.4828X15 CrNiSi 20 12

1.4832GX25 CrNiSi 20 14

1.4841X15 CrNiSi 25 20

1.4845X12 CrNi 25 21

1.4848GX40 CrNiSi 25 20

Richtanalyse:C Si MnCrNi

0,12% 0,5% 2,3%26%20,5%

MechanischeStreckgrenze 440 N/mm²

RichtwerteZugfestigkeit: 600 N/mm²

bei Raumtemperatur:Bruchdehnung: 30 %

Kerbschlagarbeit: 70 J bei +20° Celsius

Temperaturgebiet:Druckführend -20° bis +400°

Zunderbeständig bis 1.100°

Schweißstrom:90 - 140 A, G+, AC~

Paketinhalt:150 Stück

Gewicht je Paket:5,1 kg

Pakete je Karton:3

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.