


## Stabelektrode Cumulo, 4,0x350mm

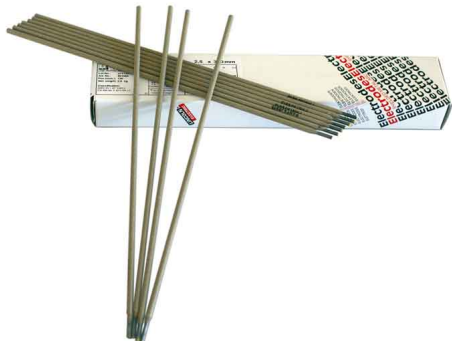

Rutil-Elektrode für alle Schweißpositionen (außer Fallnaht)

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 411,89 €

ermäßigter Preis 225,36 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 268,18 €

Onlinepreis netto: 225,36 €

Preisnachlass-143,72 €

MwSt.: 42,82 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

## Stabelektroden: Stabelektrode Cumulo, 4,0x350mm

---

Rutil-Elektrode für alle Schweißpositionen (außer Fallnaht)

Ideal für den Rohrleitungs- und Stahlbau

Gute Flankenbenetzbarkeit

Gute Röntgenqualität.

**- nur so lange der Vorrat reicht -**

**Normbezeichnung:** DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 38 0 R 12

DIN 1913 E 43 22 R 3

AWS A5.1-91: E6013

**Zulassungen:** TÜV, LR, BV, ABS, DNV, GL, Controlas

**Schweißpositionen:** PA, PB, PC, PE, PF

**Grundwerkstoffe:** Unlegierte Baustähle S185, S235, S275

Kesselbleche P235, P265, P295

Rohrstähle L210, L240, L290, X42, X46, P235, P275

Feinkornbaustähle S275

Schiffbaustähle ASTM A 131 A, B, D, E

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:** C Si Mn

0,06% 0,3% 0,5%

**Mechanische** Streckgrenze 475 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte** Zugfestigkeit: 535 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:** Bruchdehnung: 24 %

Kerbschlagarbeit: 70 J bei 0° Celsius

**Schweißstrom:**130 - 205 A, G-, AC

**Paketinhalt:**115 Stück

**Gewicht je Paket:**5,3 kg

**Pakete je Karton:**3

Mengeneinheit: 1 Paket

**Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.